

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO A RASO DI PERTINENZA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E RISISTEMAZIONE AREA ESTERNA.

Importo complessivo dell'opera: €. 63.000,00

Progettista: geom. Roberta DI GANGI


Collaboratore: dr. Geol. Chiara ROVERARO

RELAZIONE TECNICA - PROGETTO PRELIMINARE

LOCALIZZAZIONE DELL'OGGETTO DI INTERVENTO

I lavori hanno per oggetto l'ampliamento dell'esistente parcheggio a raso di pertinenza del Palazzo di Giustizia collocato in zona centrale del Comune di Albenga in Via Bologna.

STATO ATTUALE

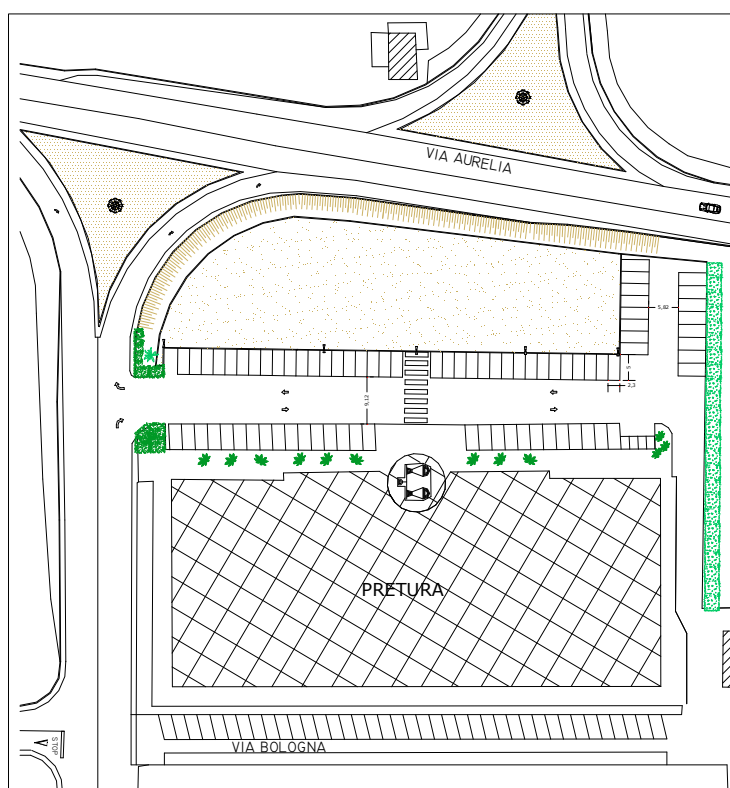


Allo stato attuale, l'area esterna di pertinenza del Palazzo di Giustizia, è adibita in parte a parcheggio (di cui nr.59 parcheggio al pubblico, nr.17 riservati al personale e nr.4 al servizio dei

disabili), mentre la restante superficie di circa mq. 1900 è destinata a verde in oggi incolto, costituito da terriccio di buona qualità.

La zona adibita a parcheggio è tutta asfaltata e i posti sono delimitati da strisce bianche continue.

Nella necessità di creare una nuova disposizione di parcheggi in ampliamento di quelli già esistenti, l'amministrazione ha ritenuto opportuno studiare una sistemazione tale da mantenere la destinazione urbanistica "area a verde" della zona oggetto di intervento.

INTERVENTI PROPOSTI:

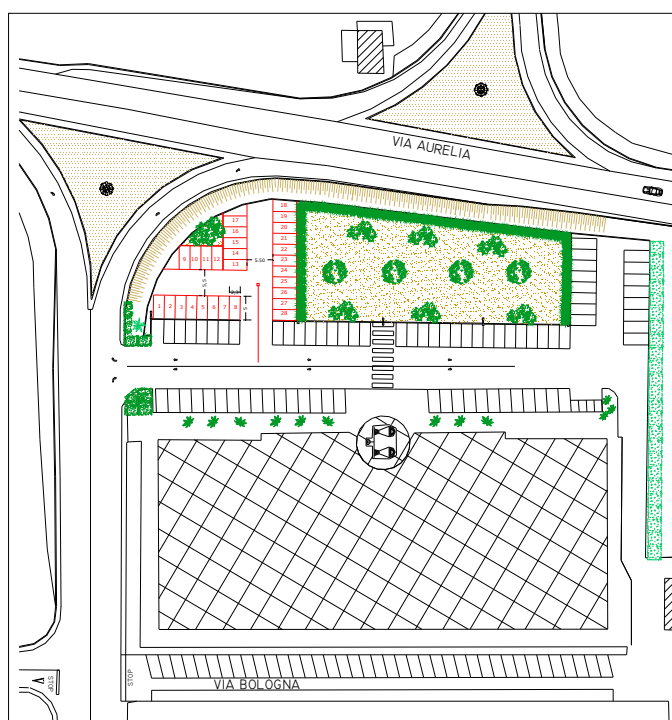

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di circa n. 28 posti auto per il pubblico con relativa area di manovra, e lasciando immutati i parcheggi esistenti già riservati per il personale e per i disabili.

I parcheggi sono della dimensione di mt. 2.50x mt. 5.00 cadauno mentre l'area di manovra interposta tra le due file di parcheggi è di circa mt. 5,50 e sarà tutta asfaltata.

Al fine di poter realizzare i nuovi parcheggi si è reso necessario la rimozione di nr. 1 palo di illuminazione pubblica, già esistente all'interno del piazzale del Palazzo di Giustizia, e la ricollocazione dello stesso nello spazio adiacenti all'attuale alloggiamento.

Sarà effettuato uno scavo di sbancamento dell'area a verde con recupero di parte del materiale stesso, in quanto si è verificata una buona consistenza dell'attuale terriccio.

Verrà realizzato un sottofondo di tout-venant di circa cm.30, uno strato di binder di cm. 15 e relativo tappetino di usura di cm.3.

Saranno realizzati dei cordoli prefabbricati in cls per la formazione di aiuole a protezione delle stesse.

I parcheggi saranno tutti delimitati da strisce bianche continue e se necessario sarà realizzata apposita segnaletica orizzontale per rendere più delimitati i percorsi.

Nella sopraccitata aiuola si collocheranno degli arbusti, degli alberi e una siepe a perimetro dell'area a verde. Per il mantenimento del verde si provvederà alla realizzazione di un impianto di irrigazione.



Conformità urbanistica: trattandosi di interventi di recupero di aree esistenti, non contrasta con alcun strumento urbanistico.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Importo dei Lavori	€	45.470,00
Importo attuazione piani di sicurezza	€	1.300,00
TOTALE	€	46.770,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE:		
Iva 20% sui lavori	€	9.354,00
Spese progettazione 2%	€	935,40
Fornitura e posa di piante e arbusti e impianto irrigazione	€	5.940,60
Totale spese a disposizione Amm.ne	€	16.230,00
Totale Complessivo	€	63.000,00